

## 防塵套的選購方法

防塵套因使用環境不同，而使用不同材質

- (一) 尼龍防水布—防微量水、油、灰塵，收縮空間較小
- (二) PVC防水皮—防水、防油、防塵
- (三) PU防水皮—防水、防油、防塵
- (四) 抗靜電布—無塵室專用材料(CLASS 100)

## 決定防塵套形狀樣式

告知使用方向、水準、橫式、上下，考慮使用情形及需防護之工件（軌道、螺桿）、覆蓋面積、伸縮長度

## 選擇材質

決定適合工作的環境，防水、防油、防塵、耐高溫、無塵室。

軌道型號	B	H	Min	Stroke	Max	數量

## 軌道尾端鑽孔攻牙


型號	B	H	伸縮比	型號	B	H	伸縮比
15	36	19	5.5:1	35	70	40	9:1
20	44	25	6:1	45	86	50	10:1
25	50	30	7:1	55	100	57	10:1
30	60	35	8:1				

## 線性滑軌-單軌覆蓋防塵套(可依圖施工)

說明：線性滑軌可在滑座兩端加裝各一片防塵套、防止灰塵、油、水的侵蝕確實保護滑軌、滑座。

構造：當線性滑軌高速移動時，防塵套內部備有PVC導引片，能防磨輔助防塵套快速伸縮

特點：組裝容易，滑座端利用削刀片2個螺絲來固定。

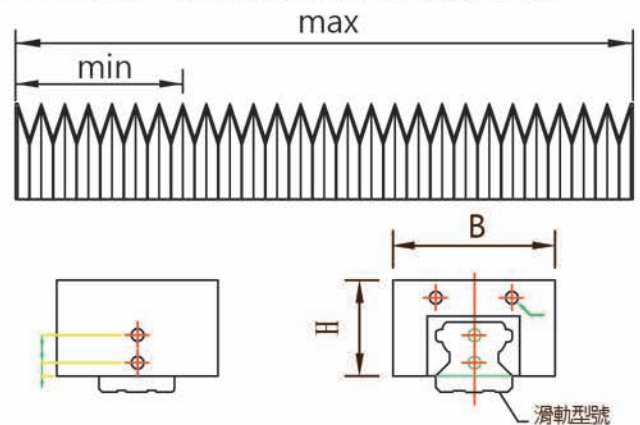


## 線性滑軌-雙軌覆蓋防塵套(可依圖施工)

說明：兩支軌道及一支螺桿全體覆蓋的鐘套。

構造：內部配備PVC勾板一勾住軌道兩側凹槽導引，能夠快速伸縮移動。

特點：固定方式—滑座上端有一鐵塊，可依照鐵塊寬度及鐵塊至底板的高度來設計防塵套高度和寬度，前端固定方法與固定在滑座上端之鐵塊尾端固定方法「固定在兩支軌道的中心點」。

型號	B	H	C	b	h	D	Hub	Mix	Max	數量

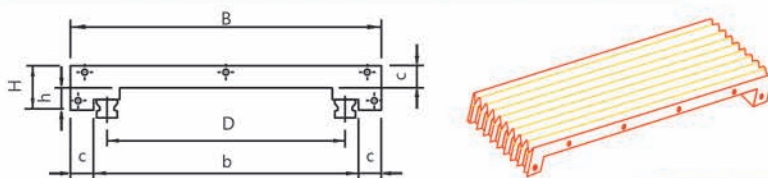

## 滾珠螺桿防塵套(橡膠圓形防塵套-規格品)

說明：NBR材質、防水、防油、防塵

特點：長度可加長、切短、內部可加裝螺桿導引防磨片

摺數	規格	內徑	外徑	Lmax	LMIN	PCD
36P	20mm	20	44	600	100	自訂
24P	25mm	25	44	300	40	自訂
24P	25mm	25	56	500	65	自訂
36P	30mm	30	50	600	100	自訂
25P	40mm	40	64	450	65	自訂
28P	50mm	50	70	500	75	自訂
25P	65mm	65	95	650	75	自訂
15P	70mm	70	95	300	40	自訂
25P	80mm	80	117	650	85	自訂
14P	100mm	100	130	250	40	自訂
15P	130mm	130	300	300	40	自訂
10P	180mm	180	250	250	30	自訂

圓型伸縮護套法蘭裝置方式

